

Zendure PowerHub

Енергія без компромісів. Можливості без меж.

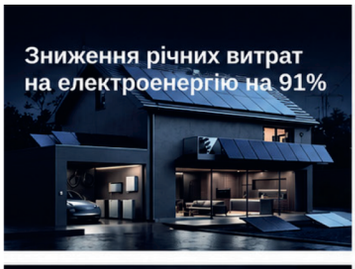

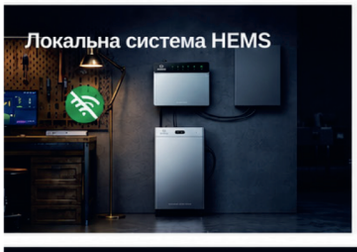

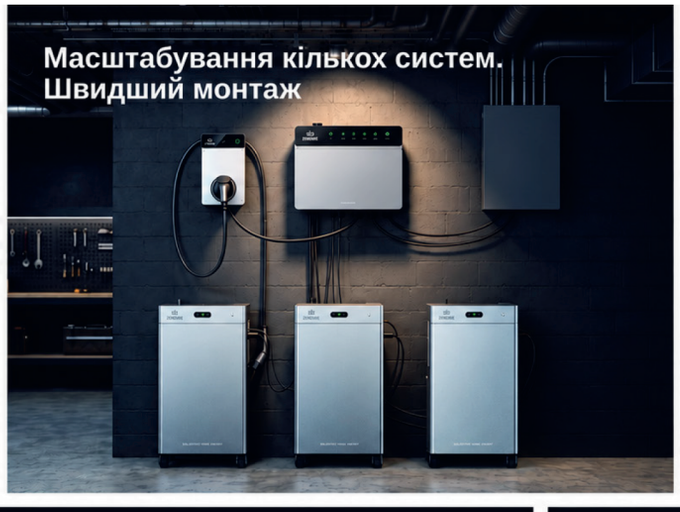

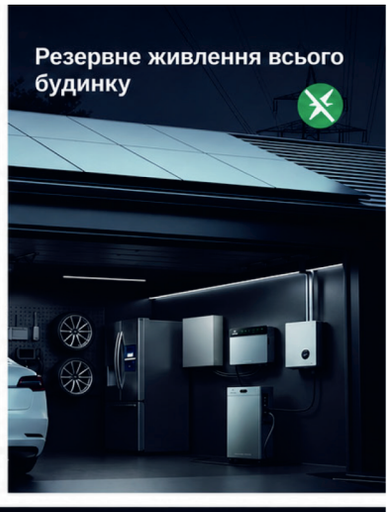





ZENDURE The Global Pioneer of Plug-in HEMS

Zendure PowerHub



Zendure PowerHub 1P
(однофазний)



Zendure PowerHub 3P
(трифазний)

Назва продукту	Zendure PowerHub 1P (однофазний)	Zendure PowerHub 3P (трифазний)
Роз'єм Schuko типу F (вхід/вихід змінного струму)		
Номінальна напруга	L+N+PE 230 В змінного струму, 50 Гц	L+N+PE 230 В змінного струму, 50 Гц
Максимальний струм входу/виходу змінного струму (на лінію)	16 А змінного струму	16 А змінного струму
Номінальна потужність входу/виходу змінного струму (на лінію)	3.68 кВт	3.68 кВт
Автоматичний вимикач з боку інвертора (вхід/вихід змінного струму)		
Номінальна напруга	L+N+PE 230 В змінного струму, 50 Гц	L+N+PE 230 В змінного струму, 50 Гц
Максимальний струм входу/виходу змінного струму (на лінію)	63 А змінного струму	63 А змінного струму
Номінальна потужність входу/виходу змінного струму (на лінію)	14.49 кВт	14.49 кВт
Синя розетка CEE (однофазна)		
Номінальна напруга	L+N+PE 230 В змінного струму, 50 Гц	L+N+PE 230 В змінного струму, 50 Гц
Максимальний вихідний струм змінного струму	32 А змінного струму	32 А змінного струму
Номінальна вихідна потужність змінного струму	7.36 кВт	7.36 кВт
Червона розетка CEE (трифазна)		
Номінальна напруга	N/A	L1+L2+L3+N+PE 400 В змінного струму, 50 Гц
Максимальний вихідний струм змінного струму		32 А змінного струму
Номінальна вихідна потужність змінного струму		22.08 кВт
Порт підключення до мережі		
Номінальна напруга	L+N+PE 230 В змінного струму, 50 Гц	L1+L2+L3+N+PE 400 В змінного струму, 50 Гц
Максимальний струм змінного струму	63 А змінного струму	63 А змінного струму
Номінальна потужність змінного струму	14.49 кВт	43.47 кВт
Загальна інформація		
Стандарти	IEC 61439-1, IEC 61439-2	IEC 61439-1, IEC 61439-2
Ступінь захисту корпусу	IP54	IP54
Клас захисту	I	I
		Не підключайте зарядні пристрої для електромобілів потужністю 7,4 кВт і 22 кВт до синьої та червоної розеток CEE одночасно.