ZENDURE

The Global Pioneer of Plug-in HEMS



SolarFlow 4000 Mix Pro

Mix - максимум можливостей.















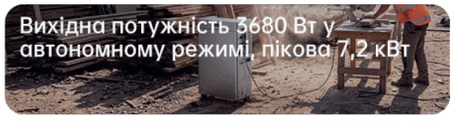

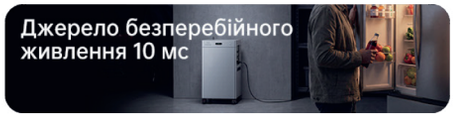



ZENDURE The Global Pioneer of Plug-in HEMS

SolarFlow 4000 Mix Pro



PV-вхід

Максимальний вхідний струм PV (Imp)	2×17,2 А постійного струму
Максимальний струм короткого замикання PV (Isc)	2× 18 А постійного струму
Максимальна вхідна потужність PV	8000 Вт (2 × 4000 Вт)
Максимальна вхідна напруга PV	400 В постійного струму
Діапазон робочої напруги	30-400 В постійного струму

Термінал PV-входу змінного струму

Номінальна вхідна напруга	230 В змінного струму
Номінальна вхідна частота	50 Гц
Максимальна вхідна потужність змінного струму	5000 ВА
Максимальний вхідний струм змінного струм	21,7 А змінного струму

Мережевий порт

Номінальна вхідна/вихідна напруга	230 В змінного струму
Номінальна вхідна/вихідна частота	50 Гц
Номінальна вихідна потужність змінного струму	800 Вт (за замовчуванням) / 4000 Вт (Premium*) / 5000 Вт (з інвертором з AC-з'єднанням*)
Номінальний вихідний струм змінного струму	3,5 А змінного струму (за замовчуванням) / 17,4 А змінного струму (Premium*) / 21,7 А змінного струму (з інвертором з AC-з'єднанням*)
Максимальна вхідна потужність змінного струму	800 Вт (за замовчуванням) / 4000 Вт (Premium*)
Максимальний вхідний струм змінного струму	3,5 А змінного струму (за замовчуванням) / 17,4 А змінного струму (Premium*)

Автономній порт

Номінальна вхідна/вихідна напруга	230 В змінного струму
Номінальна вхідна/вихідна частота	50 Гц
Номінальна вихідна потужність змінного струму	3680 ВА
Пікова вихідна потужність змінного струму	7200 ВА (протягом 200 мс)
Максимальний вихідний струм змінного струму	16 А змінного струму
Максимальна вхідна потужність змінного струму	3680 ВА
Максимальний вхідний струм змінного струму	16 А змінного струму

Загальна інформація

Тип акумулятора	LiFePO4
Номінальна ємність акумулятора	8038,4 Вт·год
Ресурс акумулятора	10 000 циклів
Максимальна потужність заряджання/розряджання	4000 Вт / 10 000 Вт (з додатковим акумуляторним модулем)
Клас захисту	I
Робоча температура	від –20 °C до 55 °C
Ступінь захисту корпусу	IP65
Габарити	462 × 234 × 820 мм
Вага	82 кг
Інтерфейси зв'язку	Wi-Fi, Bluetooth, застосунок, LAN, RS485

* Увімкнення цієї функції має відповідати місцевим нормативним вимогам і здійснюватися кваліфікованими фахівцями.